

自穿孔钻孔机 UDRR (自穿孔、他穿孔兼用)

「取得 专利」


◆ 栓式结构,拆卸与组装非常方便简单

< 特点 >

- 为了搬运省力、实现了轻量化、拆卸与组装的简单化。
- 短時間內可以组装使用。
- 钻孔机的导轨是气缸式结构、所以上下移动可用遥控器操作、既安全又省力。
- 因为是气缸式结构、钎杆的接杆工序、穴中的清除工序又快又容易。
- 因为是气压移动结构、能够充分吸收作业时所产生的振动以及反弹力、所以移动框架,钻孔机本体的耐用性非常高。
- 設置方法、可适应各种施工方案。



一般框架

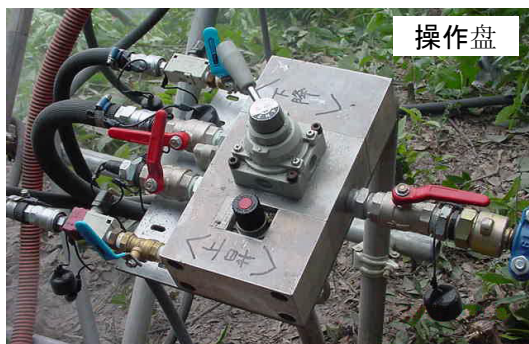

操作盘



简易框架



钢绳

油缸输出力 × 缸数	60 kg × 2缸
油缸移动距离	2100 mm
使用压力	0.5 Mpa
最大拆卸重量	27 kg (TY-24)
总重量	90 kg

- * 适应各种钻孔机
- * 根据钻孔机種類

2009.3.27



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社