
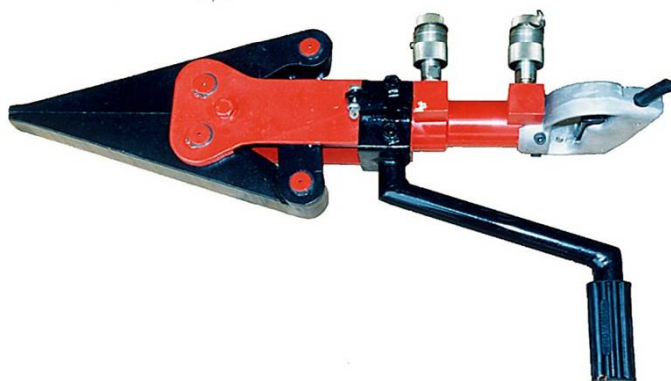
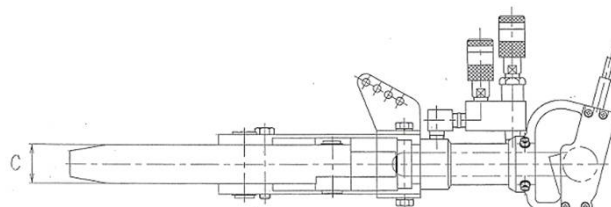


# 宽口铸件浇冒口分离器 EPG-3

## ◆ 技术参数

规格	全长 mm	重量 Kg	破坏力 kN	开口宽 mm	楔铁尖端宽 mm	楔铁厚度 mm
EPG-3	630	17	69	88	12	45

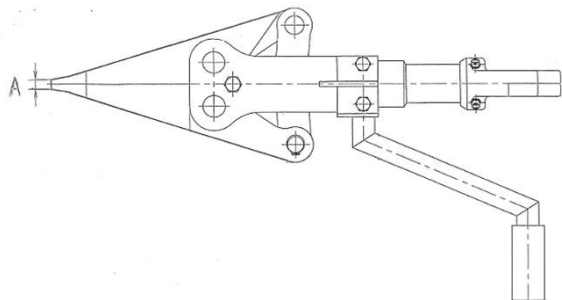

## ◆ 用途

适合去除宽口距离浇道铸件。



## ◆ 特点

◎ 破碎隙間 : 12mm~88mm

◎ 浇道的破碎断面 : 15mm×15mm

操作起来非常方便、不易劳累。比较适合清理宽口小型工件的冒口・浇道。

2011.6.18



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社